

Комплект компактных блоков предназначен для нижнего подключения к радиаторам с резьбой подключения 1/2"BP и 3/4"HP в двухтрубных системах отопления.

Межосевое расстояние 50мм, встроенные шаровые краны


Комплект состоит из:

- основного блока с резьбовыми подключениям 3/4"HP x 3/4" BP (накидная гайка)
- переходника 3/4"HP x 1/2 HP
- адаптера под Евроконус 3/4" BP

Преимущество: 3 варианта подключения к радиаторам

1. через накидную гайку 3/4" BP (используется только блок ECK(DG))
2. 1/2"HP (используется только блок ECK(DG) и переходник 3/4"HP x 1/2 HP)
3. 3/4 " BP EK (используется только блок ECK(DG) и вставка под Евроконус 3/4" BP)

Монтаж

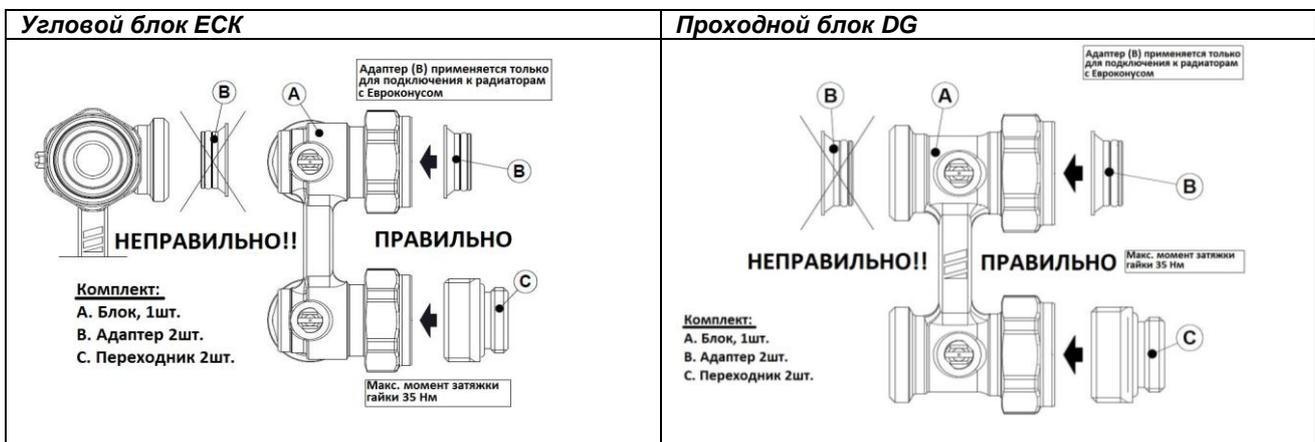

Технические характеристики	
Допустимая температура теплоносителя:	0...+90 °C
Допустимая температура окружающей среды:	-10...+40 °C
Макс. момент затяжки:	35Нм
Макс. тестовое давление:	10 бар

Тип	Артикул	
DG 1/2"	10001885	проходной
ECK 1/2"	10001886	угловой

Материалы	
Корпус:	Латунь CW617N никелированная
Шаровой кран:	Латунь CW614N никелированная
Уплотнения :	EPDM
Ниппель:	CW614N
Адаптер под евроконус:	Ацетал
Гайка:	CW617N

Изменения возможны