

# Паспорт Жироуловитель



## Описание и назначение

Жироуловитель «Росток» представляет собой двухкамерную емкость, изготовленную из пищевого, химически стойкого полиэтилена (LLDPE).

Жироуловитель «Росток» предназначен для сбора жиров и растительных масел, содержащихся в сточных водах кухонь кафе, столовых и ресторанов, и предотвращения засорения (зажиравния) последующих канализационных труб и коммуникаций.

## Технические характеристики

Производительность, м <sup>3</sup> /час	0,5	1
Производительность, л/с	0,15	0,30
Габариты (ДхШхВ), мм	520x360x390	760x720x390
Высота входа, мм	325	325
Высота выхода, мм	305	305
Диаметр патрубков, мм	50	50
Толщина стенок, мм	5-6	5-6

## Комплект поставки

	Производительность 0,5м <sup>3</sup> /час	Производительность 1м <sup>3</sup> /час
Корпус, шт	1	2
Крышка, шт	1	2
Замок крышки, шт	2	2
Тройник 110/50/90 <sup>0</sup> , шт	1	2
Отвод 50/90 <sup>0</sup> , шт	3	7
Раструб 50, шт	2	2
Манжета 50, шт	2	2
Крепеж крышки, шт	2	4


## Принцип действия

Принцип действия жироуловителя основан на разности плотностей воды и жиров, по мере прохождения сточной воды через систему переливов жироуловителя происходит расслоение, жиры всплывают и остаются в очистной установке, сточные воды отводятся в канализационную сеть.


## Подключение

Подключение жироуловителя осуществляется стандартными канализационными трубами диаметром 50 мм.

**Жироуловитель**  
производительность 0,5м<sup>3</sup>/час

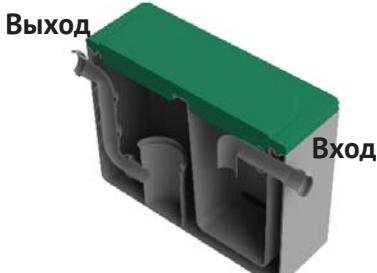

**Жироуловитель**  
производительность 1м<sup>3</sup>/час

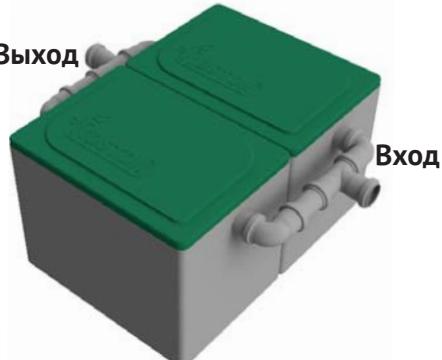

## **Особенности эксплуатации**

Для предотвращения засорения жироуловителя и появления неприятных запахов рекомендуется производить забор накопившихся жировых отходов и удаление осадка 1 раз в неделю, а полное опорожнение и промывку жироуловителя 1 раз в 6 месяцев. При этом для предотвращения попадания в жироуловитель крупных нерастворимых (в т.ч. пищевых) отходов, рекомендуется использовать защитные сетки на сливе мойки.

## **Транспортировка и хранение**

Транспортирование жироуловителя допускается любым видом транспорта. Следует исключить механическое повреждение корпуса, особенно удары по нему при температуре ниже 10°C, а также воздействие огня и нагревательных приборов. На длительное хранение жироуловитель рекомендуется поместить под навес или укрыть от солнечного света.

## **Гарантия изготовителя**

Гарантийный срок - 12 месяцев с даты продажи.

## **Гарантия не распространяется в случаях:**

- нарушения правил подключения, транспортировки и хранения;
- наличия механических повреждений жироуловителя (внутренних и внешних), возникших в результате удара или аварии.

## **Гарантийное обслуживание**


Жироуловитель производительностью 0,5м<sup>3</sup>/час

Жироуловитель производительностью 1м<sup>3</sup>/час

Гарантийный талон №.....

Продавец .....

Дата продажи .....





---

Производитель: ООО «ЭкоПром СПб»  
Менделеевская ул., д.9, Санкт-Петербург, 194044  
Тел.: 8 (812) 655-09-09  
Тел.: 8 800 555-44-90 (Звонок по России бесплатный )  
Факс: 8 (812) 655-09-09  
[sale@ekopromgroup.ru](mailto:sale@ekopromgroup.ru)  
[www.ekopromgroup.ru](http://www.ekopromgroup.ru)